

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИФОНА ПОД РАКОВИНУ

ВОДА ПОД КОНТРОЛЕМ
GROSS AQUA®



GROSS AQUA®
ВОДА ПОД КОНТРОЛЕМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИФОНА ПОД РАКОВИНУ GROSS AQUA®

Спасибо за приобретение сифона под раковину GROSS AQUA®. Вся продукция GROSS AQUA® разработана и протестирована для долговечной и стабильной работы.

ВНИМАНИЕ!


ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. УСТАНОВКА СИФОНА ПОД РАКОВИНУ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Необходимо использовать моющие/чистящие средства только на мыльной основе. Запрещается использовать абразивные чистящие вещества, а также средства, содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту, щелочи, хлор-содержащие компоненты

рис. 1

pH 6-9




www.grossaqua.ru
e-mail: info@grossaqua.ru
Тел./факс: +7 (383) 362-12-80
630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 35
ООО «Региональный Склад»


Разработано и изготовлено по заказу
GROSS AQUA
и под контролем российской торговой марки

Loft

GA1006

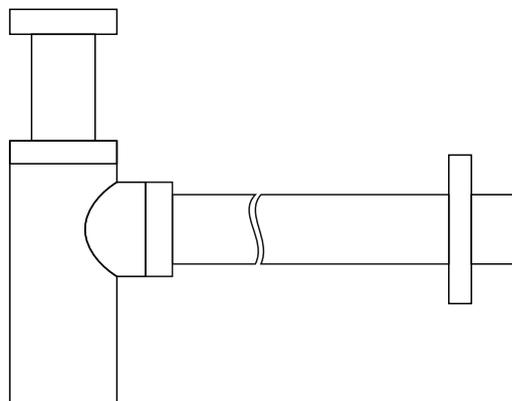

СИФОН ПОД РАКОВИНУ

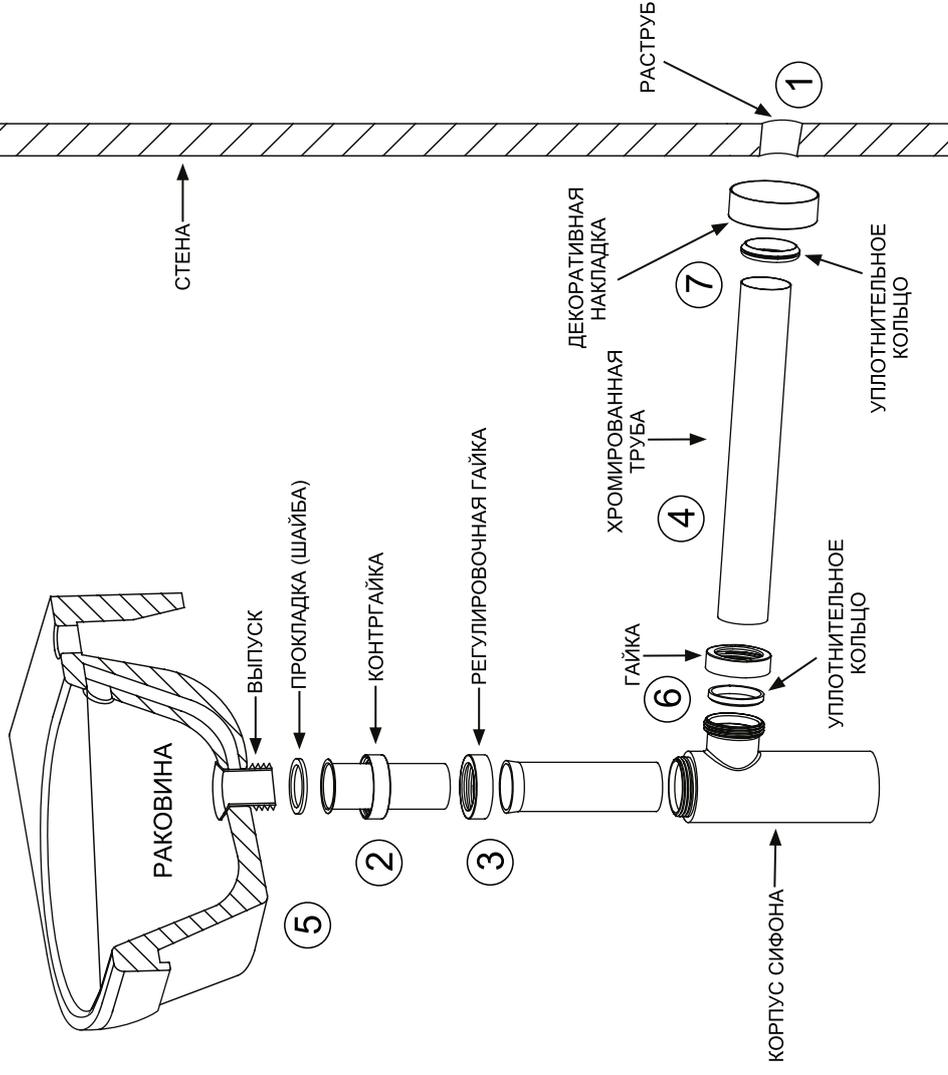

1. Присоедините хромированную трубу сифона к выводу водопровода (к раструбу).

2. Поместите сифон под раковину, соедините с выпуском, затяните контргайку.

3. Ослабьте регулировочную гайку и отрегулируйте высоту сифона так, чтобы обратное поступление воды было возможно в данном положении, затяните гайку для фиксации.

4. Отрежьте необходимую длину хромированной трубы для ее установки между сифоном и раструбом.

5. Отсоедините сифон от выпуска для раковины.

6. Установите гайку и уплотнительное кольцо в место соединения чаши сифона и хромированной трубы. Затяните гайку.

7. Установите декоративную накладку и уплотнительное кольцо (не входит в комплект) на хромированную трубу, соедините с раструбом.